

# ANNKE

ZAJIŠŤUJEME BEZPEČNOSŤ

## Návod k obsluze



[www.annke.com](http://www.annke.com)

# Výrobní informace

Děkujeme, že jste si zakoupili aur NVR! Tato příručka je určena pro instalaci a provoz tohoto produktu. Více informací o vlastnostech a funkcích tohoto produktu můžete získat podrobně. Před použitím si pozorně přečtěte tuto příručku. Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte nás.

## Právní doložka

POKUD JDE O PRODUKT S PŘÍSTUPEM NA INTERNET, POUŽITÍ PRODUCT JE ZCELA NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. NAŠE SPOLEČNOST NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ABNORMÁLNÍ PROVOZ, ÚNIK SOUKROMÍ NEBO JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z KYBERNETICKÉHO ÚTOKU, HACKERSKÉHO ÚTOKU, KONTROLY VIRŮ NEBO JINÝCH RIZIK INTERNETOVÉ BEZPEČNOSTI; NAŠE SPOLEČNOST VŠAK V PŘÍPADĚ POTŘEBY POSKYTNE VČASNOU TECHNICKOU PODPORU.

ZÁKONY O DOHLEDU SE LIŠÍ PODLE JURISDIKCE. PŘED POUŽITÍM TOHOTO PRODUKTU SI PROSÍM OVĚŘTE VŠECHNY PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY VE VAŠÍ JURISDIKCI, ABYSTE SE UJISTILI, ŽE VAŠE POUŽÍVÁNÍ JE V SOULADU S PLATNÝMI ZÁKONY. NAŠE SPOLEČNOST NENESE ODPOVĚDNOST V PŘÍPADĚ, ŽE JE TENTO PRODUKT POUŽÍVÁN K NELEGITIMNÍM ÚČELŮM.

V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLI ROZPORŮ MEZI TOUTO PŘÍRUČKOU A PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY MÁ PŘEDNOST ROZHODNĚJŠÍ PRAVO.

## Informace o předpisech

### Informace FCC

Vezměte prosím na vědomí, že změny nebo úpravy nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, což by mohlo zneplatnit oprávnění uživatele k provozování zařízení.

**Shoda s předpisy FCC:** Toto zařízení bylo testováno a shledáno jako vyhovující omezením pro digitální zařízení třídy A podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při provozu zařízení v komerčním prostředí. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s návodem k použití, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Provoz tohoto zařízení v obytné oblasti pravděpodobně způsobí škodlivé rušení, v takovém případě bude uživatel povinen odstranit rušení na vlastní náklady.

## Podmínky FCC

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
2. Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

## EU prohlášení o shodě

Tento produkt a – je-li to relevantní, dodávané příslušenství ar označen s "CE" a dodržujte proto s ten aplikovatelný zharmonizovaný Evropan normy zaznamenaný pod ten EMC směrnice 2014/30/EU, ten LVD Směrnice 2014/35/EU, směrnice RoHS 2011/65/EU. 2012/19/EU (směrnice OEEZ): Výrobky označené tímto symbolem nelze likvidovat jako netříděné

– komunálního odpadu v Evropské unii. Pro řádnou recyklaci vraťte tento výrobek místnímu dodavateli po zakoupení ekvivalentního nového zařízení a zlikvidujte jej na určených sběrných místech. Pro více

Informace viz: [www.recyclethis.info](http://www.recyclethis.info)

2006/66/ES (směrnice o bateriích): Tento výrobek obsahuje baterii, kterou nelze v Evropské unii likvidovat jako netříděný komunální odpad. Konkrétní informace o baterii naleznete v dokumentaci k produktu.



Baterie je označena tímto symbolem, který může obsahovat písmena označující kadmium (Cd), olovo (Pb) rtuť (Hg). Pro řádnou recyklaci vraťte baterii vašemu dodavateli nebo určenému sběrnému místu. Další informace naleznete v tématu: [www.recyclethis.info](http://www.recyclethis.info)

# Bezpečnostní pokyny

Tyto pokyny jsou určeny k zajištění toho, aby uživatel mohl produkt správně používat, aby se zabránilo nebezpečí nebo ztrátě majetku. Preventivní opatření je rozděleno na [Upozornění] a [Upozornění].

**Varování:** Při zanedbání některého z varování může dojít k vážnému zranění nebo smrti.

**Upozornění:** Při zanedbání některého z upozornění může dojít k poškození nebo poškození zařízení.


	
Upozornění: Dodržujte tato bezpečnostní opatření, abyste zabránili vážnému zranění nebo smrti.	Upozornění: Dodržujte tato opatření, abyste zabránili potenciálnímu zranění nebo materiálním škodám.




## Varování

- Za správnou konfiguraci všech hesel a dalších bezpečnostních nastavení odpovídá instalátor a/nebo koncový uživatel.
- Při používání výrobku musíte být v přísném souladu s předpisy o elektrické bezpečnosti národa a regionu. Podrobné informace naleznete v technických specifikacích.
- Vstupní napětí by mělo splňovat jak SELV (bezpečnostní extra nízké napětí), tak omezený zdroj napájení se 100 až 240 VAC a 12 VDC podle normy IEC60950-1. Podrobné informace naleznete v technických specifikacích.
- Nepřipojujte několik zařízení k jednomu napájecímu adaptéru, protože přetížení adaptéru může způsobit přehřátí nebo nebezpečí požáru.
- Ujistěte se, že je zástrčka pevně připojena k elektrické zásuvce.
- Pokud ze zařízení stoupá kouř, zápach nebo hluk, okamžitě vypněte napájení a odpojte napájecí kabel a poté kontaktujte servisní středisko.


## 1. Obsah balení




WiFi NVR monitor




4x kamera

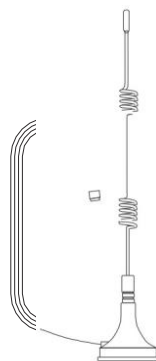


anténa




Návod k obsluze



Myš




Síťový kabel




5x Napájecí adaptér

## 2. Představení produktu

### NVR:

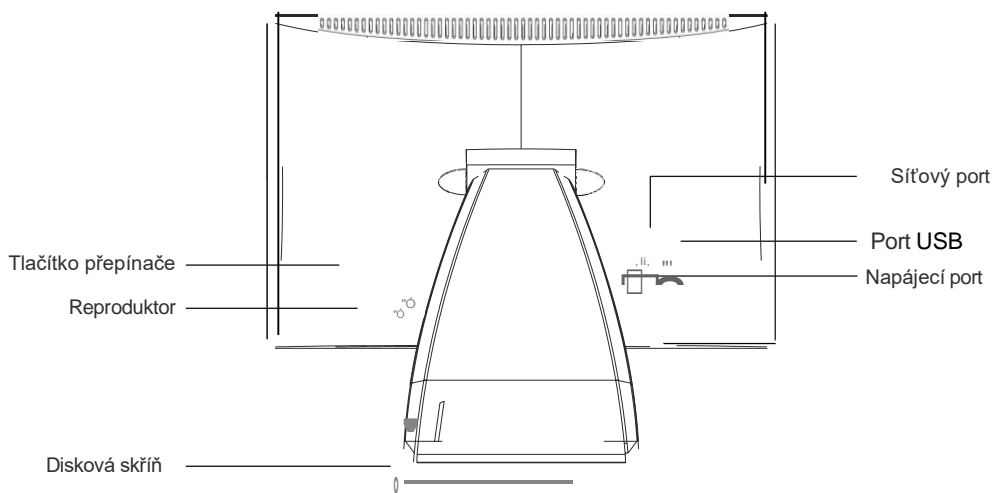


# Kamera

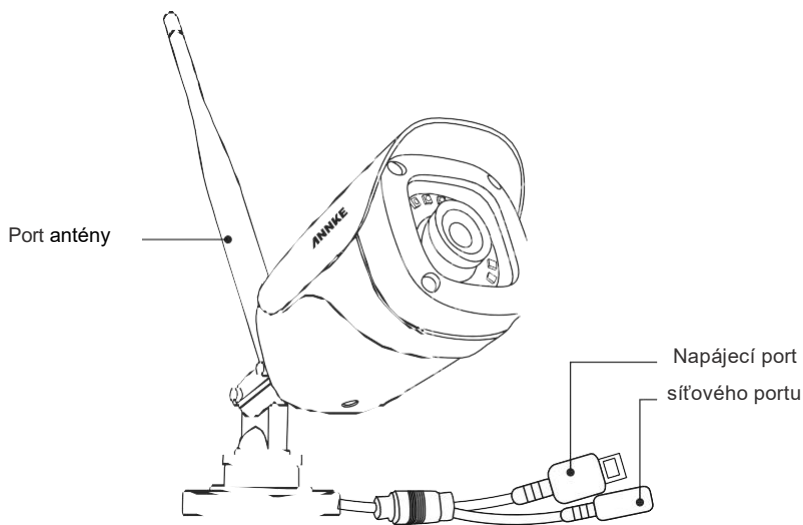


## 2.1 Schéma zapojení

Moc Adaptér  
profil meras

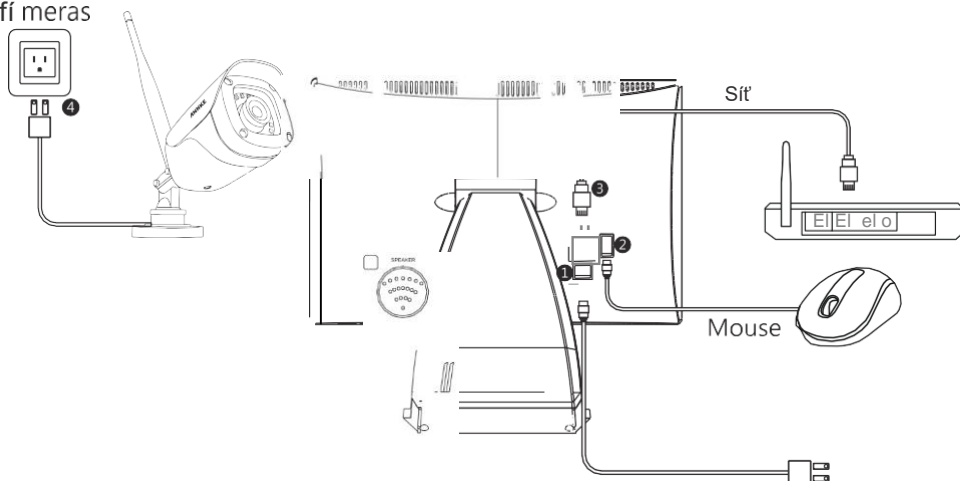

Napájecí  
adaptér  
pro NVR

## 2.2 Směr antény kamery

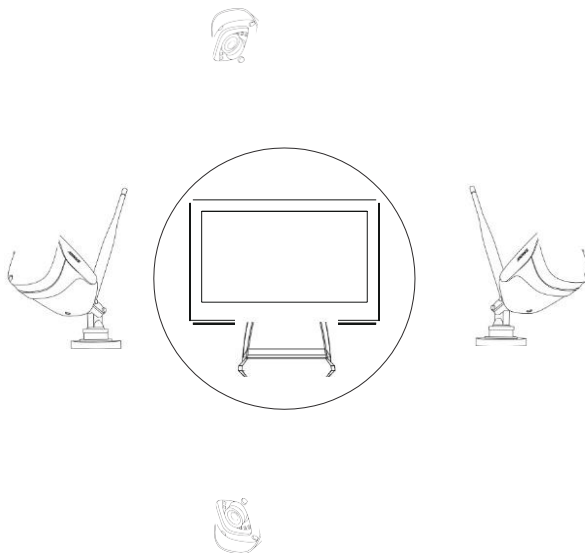

**Poznámka:** Ujistěte se, že je anténa pevně přišroubována.

## 3. Základní operace

### 3.1 Zapněte NVR a bezpečnostní kamery

Připojte NVR a kamery k zásuvce. Systém se spustí se automaticky.

### 3.2 Přihlaste se do systému

Po spuštění systému klikněte na "OK" pro přihlášení. (Výchozí uživatelské jméno je admin, bez hesla.)

Username admin

Password

☐ Remember Password

Ok Cancel

### 3.3 Průvodce instalací

Po počátečním přihlášení uvidíte na obrazovce průvodce nastavením, který vám pomůže pochopit a nastavit systém.

### 3.3.1 Obecná konfigurace

Nastavení [Časové pásmo] , [Datum a čas] , [Čas synchronizace] , [Formát data] , [Jazyk].

The screenshot shows the 'General Setup' window with the following settings:

- Time Zone: +00:00
- Date time: 13/11/2019 06:09:52
- Sync Time: ☒ Enable
- Date Format: DD/MM/YYYY
- Language: English
- Boot Wizard: ☒ Enable

Buttons: Apply, Next, Cancel.

### 3.3.2 Nastavení bezdrátové sítě

Potvrďte bezdrátový kanál a oblast.

The screenshot shows the 'Wireless Setup' window with the following settings:

- Wireless Channel: 11
- Region: FCC

Buttons: Adaptive channel, Previous, Next, Cancel.

A red warning message is displayed: "The channel should conform to local laws and regulations."

The screenshot shows the 'Wireless Setup' window with the following settings:

- Wireless Channel: 11
- Region: FCC


Buttons: Adaptive channel, Previous, Next, Cancel.

A confirmation dialog is displayed with the text: "Please confirm whether the channel complies with local laws!!!". The dialog has 'Yes' and 'No' buttons.

**Poznámka:** Bezdrátový kanál a oblast musí odpovídat místní legislativě. Pokud bezdrátový signál není stabilní, klikněte na "Adaptivní kanál" pro zlepšení signálu.


### 3.3.3 Konfigurace sítě

Kliknutím na **"Diagnostikovat"** proveďte rychlou kontrolu síťového připojení NVR a poté klikněte na **"Automatická konfigurace"**, aby odpovídala síti NVR.

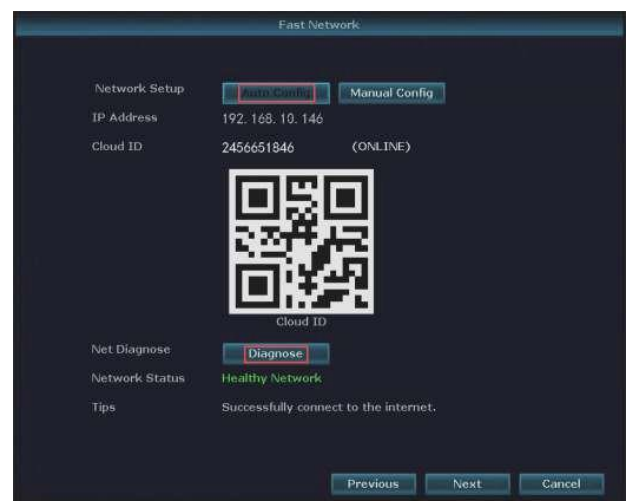

### 3.3.4 Nastavení HDD

Zkontrolujte pevný disk a poté klikněte na **"Formátovat"** pro formátování pevného disku.

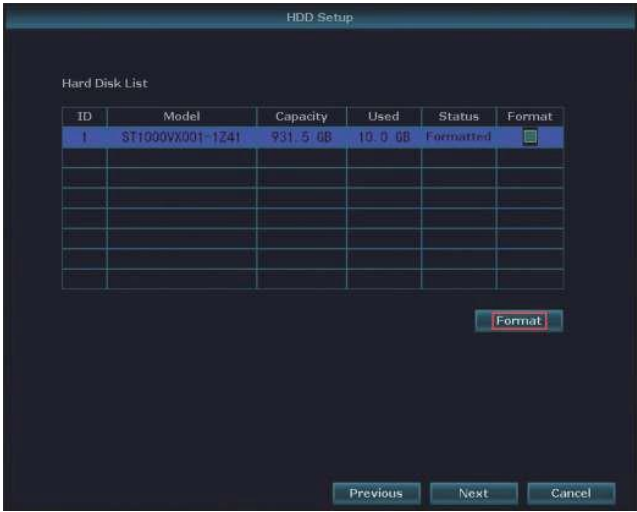

**Poznámka:** Formátování pevného disku vymaže všechna data obsažená na disku. Při formátování pevného disku buďte opatrní.

### 3.3.5 Stáhnout aplikaci

Stáhněte a spusťte aplikaci. Sean QR kód zařízení pro přidání zařízení.







### 3.4 Změna hesla

Po přihlášení do systému prosím změňte heslo.

Klikněte pravým tlačítkem myši. Chaoose [Nastavení systému] - [Správce systému] - [Uživatel] pro změnu hesla.

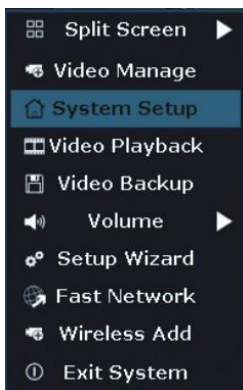



**Poznámka:** Mějte prosím na paměti své heslo. Pokud jste zapomněli heslo, klikněte na levé a pravé tlačítko myši více než 6krát stejnou rychlostí. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte náš tým podpory prostřednictvím support@annke.com.

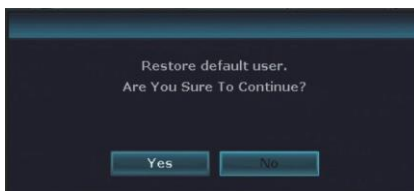

### 3.5 Nastavení nahrávání videa

Ve výchozím nastavení bude systém nahrávat 24/7. Chcete-li změnit režim nahrávání videa, překonfiguruje systém.


Klikněte pravým tlačítkem myši. Chaoose [Nastavení systému] - [Nastavení záznamu] - [Reset] pro výběr režimu a období nahrávání videa.

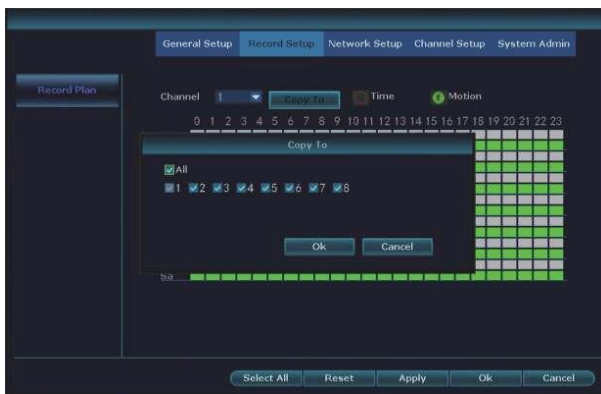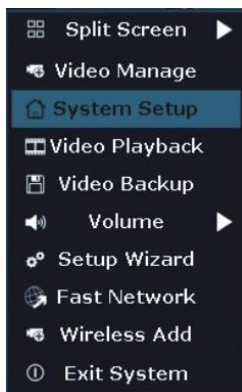

### 3.6 Nastavení detekce pohybu

Ve výchozím nastavení je detekce pohybu povolena 24/7 a pro všechny oblasti. Chcete-li změnit režim detekce pohybu, překonfigurujte systém.

Klikněte pravým tlačítkem myši. Choose [Nastavení systému] - [Nastavení kanálů] - [Detekce videa] pro výběr úrovně citlivosti, periody detekce pohybu a oblastí.

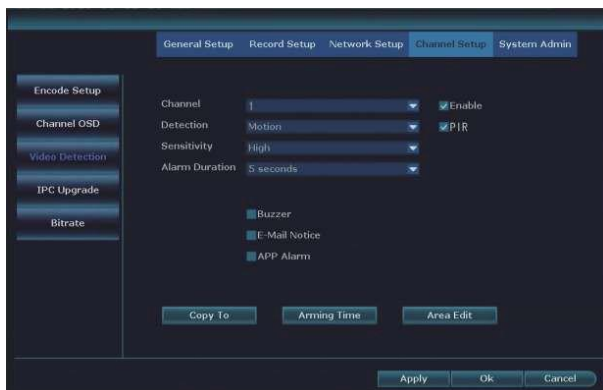


**Poznámka:** Prosím, chaos vhodné oblasti detekce pohybu, perioda a úroveň citlivosti pohybu, abyste snížili falešné poplachy.

### 3.7 Přehrávání videa

Klikněte pravým tlačítkem myši a poté choose [Video Playback]. Ve výchozím nastavení systém přehraje dnešní nejstarší videa (4 kanály).

Přetažením časové osy videa můžete videa přehrát nebo zrychlit.

Choose kanál a čas, který chcete přehrát, a poté klikněte na **"Vyhledat"** a vyhledejte videa v určitém čase.


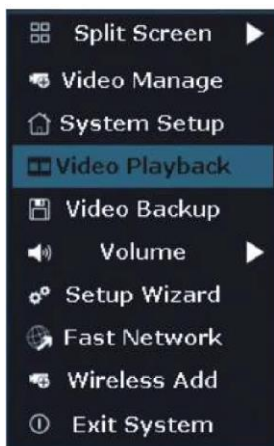



### 3.8 Zálohování videa

Klikněte pravým tlačítkem myši. Vyber možnost **[Záloha videa]** a poté vyber kanál, režim nahrávání videa a období. Klikněte na **"Vyhledat"**.

Systém zobrazí video soubory. Vyberte video soubory, které potřebujete, a klikněte na **"Zálohování"**. Zobrazí se výzva k vložení jednotky USB. Vložte jednotku USB do 60 sekund. Systém automaticky zálohuje video soubory.



Po exportu všech video souborů vyjměte jednotku USB.

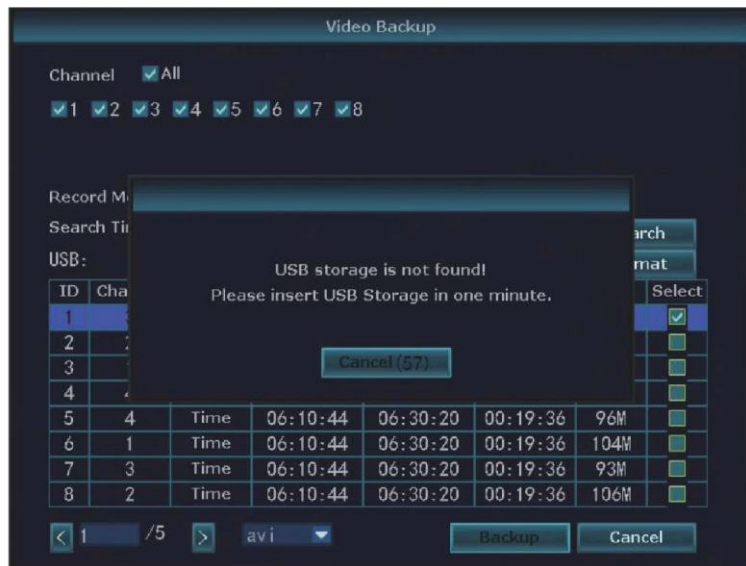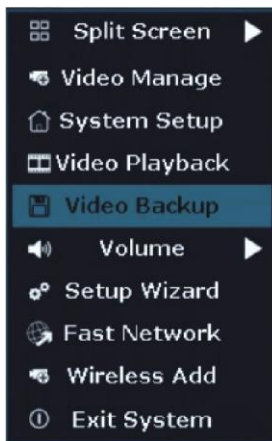

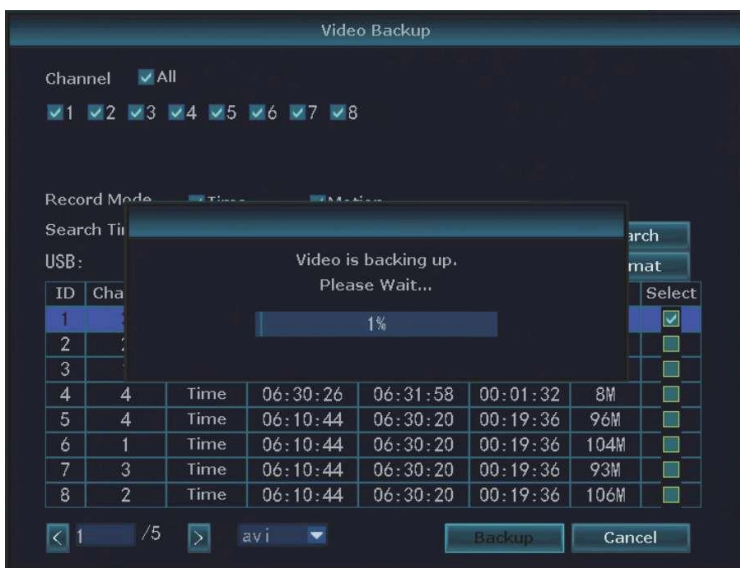

### 3.9 Nastavení upozornění e-mailem

Klikněte pravým tlačítkem myši. Choase [Nastavení systému] - [Nastavení sítě] - [E-mail] pro nastavení e-mailových upozornění. Vyberte prosím SMTP provide a typ šifrování a poté zadejte správného odesílatele, heslo, SMTP port a recipient's e-mailovou adresu.

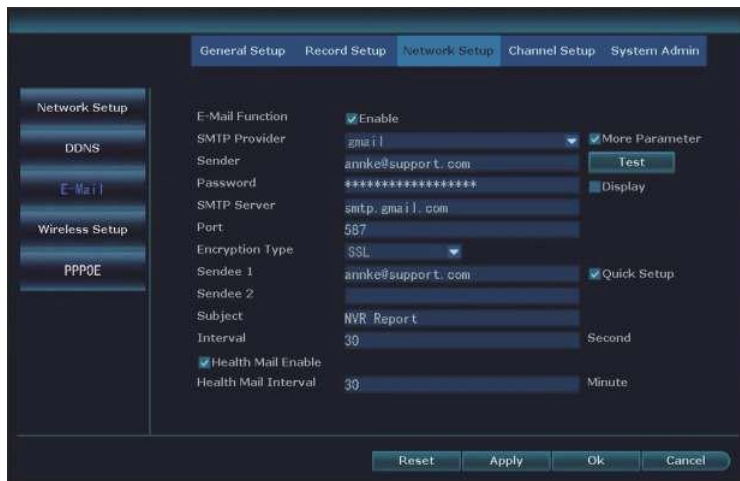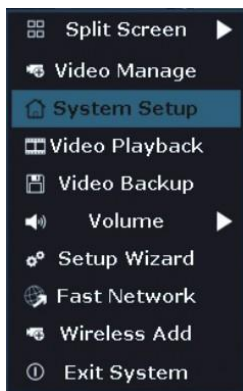

### 3.10 Nastavení opakováče

**Krok 1.** Klikněte pravým tlačítkem myši . Choase [Správa videa] - [Opakovač].

**Krok 2.** Choase bezpečnostní kamera, která je blízko NVR (s nejsilnějším signálem) jako opakovač. **Krok 3.** Klikněte na "+" pro výběr bezpečnostní kamery, která je daleko od NVR (s nejslabším signálem) a poté klikněte na "Použít". Počkejte několik minut, aby se bezpečnostní kamery znovu připojily. Poté klikněte na "Obnovit" a získejte nový stav opakovače.

Split Screen

Video Manage

System Setup

Video Playback

Video Backup

Volume

Setup Wizard

Fast Network

Wireless Add

Exit System

Video Manage

ID	Device Name	IP Address	Port	Protocol

< 0 / 0 >

Search

Match Code

Add One

Modify IP

Channel	Device Name	IP Address	Status
1	IPCAM	172. 20. 14. 30	Connect Success
2	IPCAM	172. 20. 14. 31	Connect Success
3	IPCAM	172. 20. 14. 32	Connect Success
4	IPCAM	172. 20. 14. 33	Connect Success
5			No Video Source
6			No Video Source
7			No Video Source
8			No Video Source

Delete

Delete All

Manual Edit

Repeater

Ok

Cancel

Repeater

NVR

CH1

CH2

CH3

CH4

Connect Information

Channel	Signal
CH1	
CH2	
CH3	
CH4	

Refresh

Apply



Ok

Cancel

### Poznámka:

1. Pokud je vzdálenost mezi bezpečnostními kamerami a NVR příliš velká, nemůžete provést nastavení opakováče. Po zkrácení vzdálenosti to zkuste znovu.
2. Bezpečnostní kamera vybraná jako opakováč musí mít silný signál (více než 3 pruhy).

### 3.11 Jak používat prodlužovací anténu Cahle

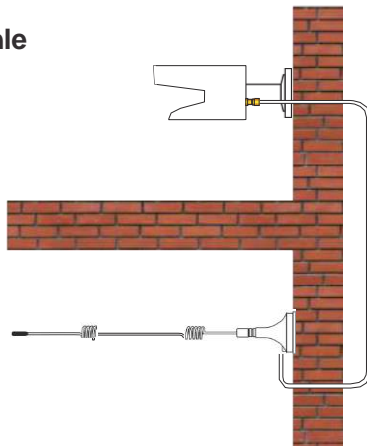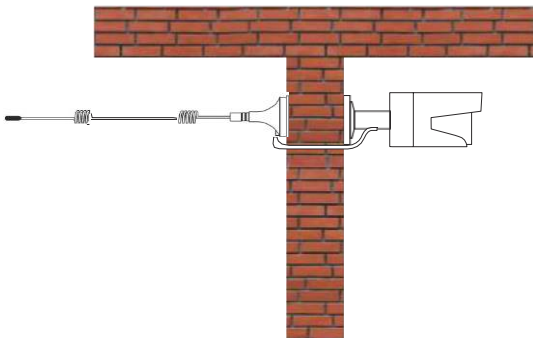

## 4. Vzdálený přístup

Před vzdáleným přístupem k NVR systému se ujistěte, že je NVR připojen k internetu. Můžete se obrátit na 3.3.3 zkontrolovat stav NVR na internetu.

### 4.1 Přístup mobilního klienta

**Krok 1.** Vyhledejte "Annke Sight" na App Store nebo Google Play a poté stáhněte aplikaci do svého smartphonu.

**Krok 2.** Otevřete aplikaci, klikněte na "Registrovat". (Obrázek 1)

**Krok 3.** Zadejte svou e-mailovou adresu, klikněte na "Potvrdit", postupujte podle pokynů pro dokončení registrace a přihlášení. (Obrázek 2)

**Krok 4.** Klikněte na tlačítko "+". (Obrázek 3)


**Krok 5.** Klikněte na "Kit". (Obrázek 4)

**Krok 6.** Klikněte na " ", Sean ID číslo na zařízení. (Obr. 5,6)


**Krok 7.** Zadejte heslo a klikněte na tlačítko "Dokončit". (

**Obrázek 7) Poznámka:** Zařízení ve výchozím nastavení nemá žádné heslo.


**Krok 8.** Nyní můžete zobrazit náhled zařízení. (Obrázek 8,9)

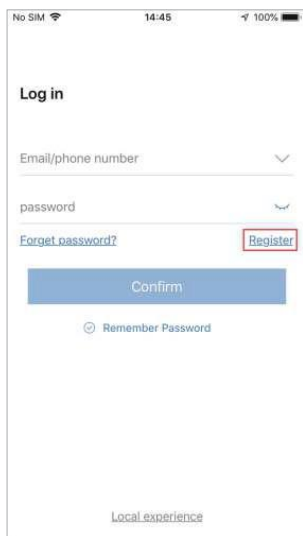

Obrázek 1

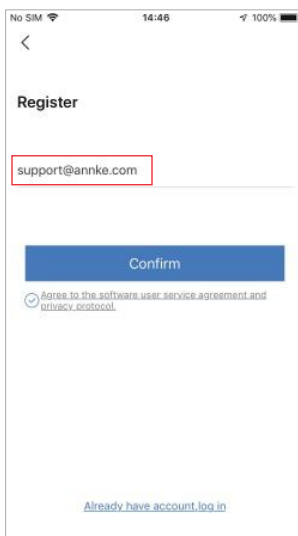


Obrázek 2

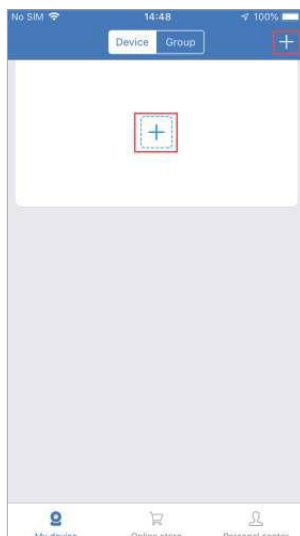

Obrázek 3



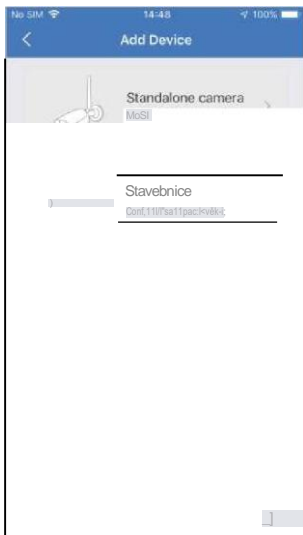


Obrázek S




Obrázek S




Obrázek 6

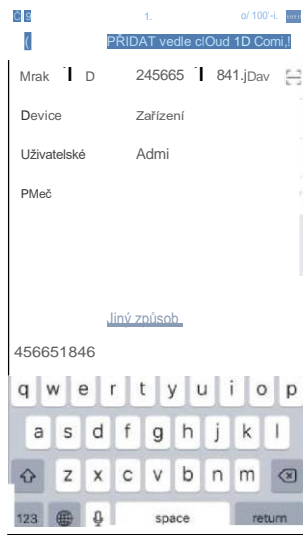

Obrázek 7

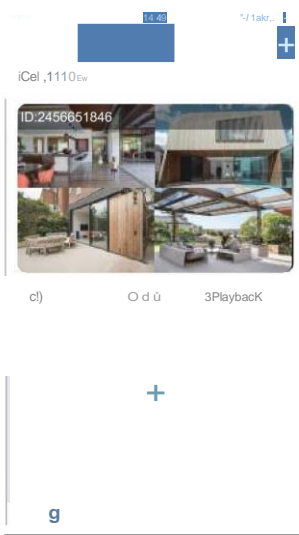

Obrázek 8

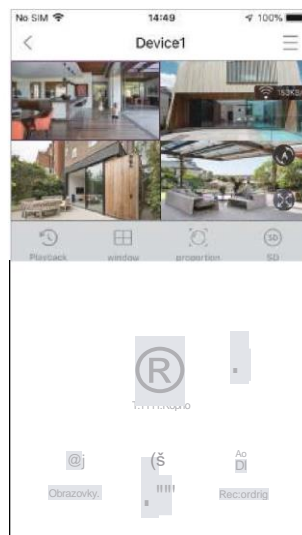


Obrázek 9


## 4.2 Přístup k bezpečnostnímu systému přes CMS

**Krok 1.** Nainstalujte klienta "Anne Sight" do počítače.

**Krok 2.** Spustíte klienta a přihlaste se k našemu účtu (výchozí **uživatelské jméno je admin, bez hesla**). Klikněte na "**Přidat**" a poté zadejte ID, uživatelské jméno, pass word, typ ledu de v a de vice kanál pro přidání de vice. Klikněte na "**Dokončit**".

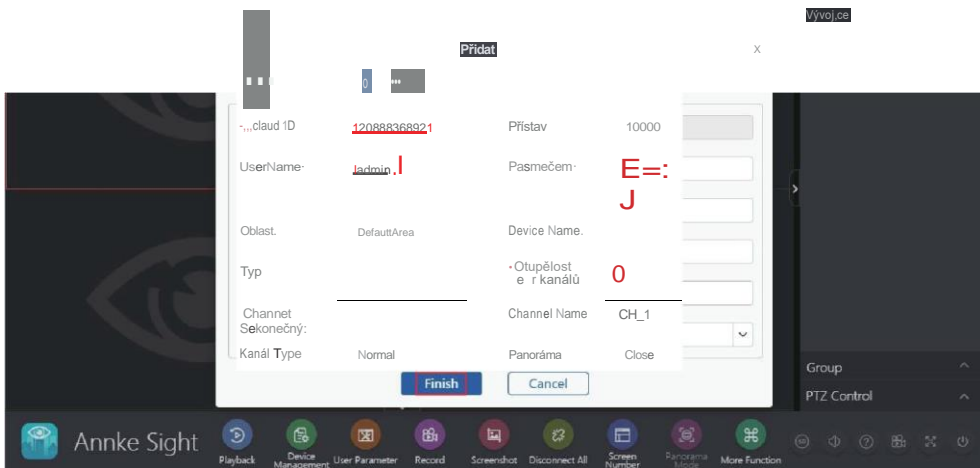

**Krok 4.** Přesuňte ukazatel myši na číslo ID. Klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte "Připojit videa". Po několika sekundách můžete sledovat vzdálený živý přenos.

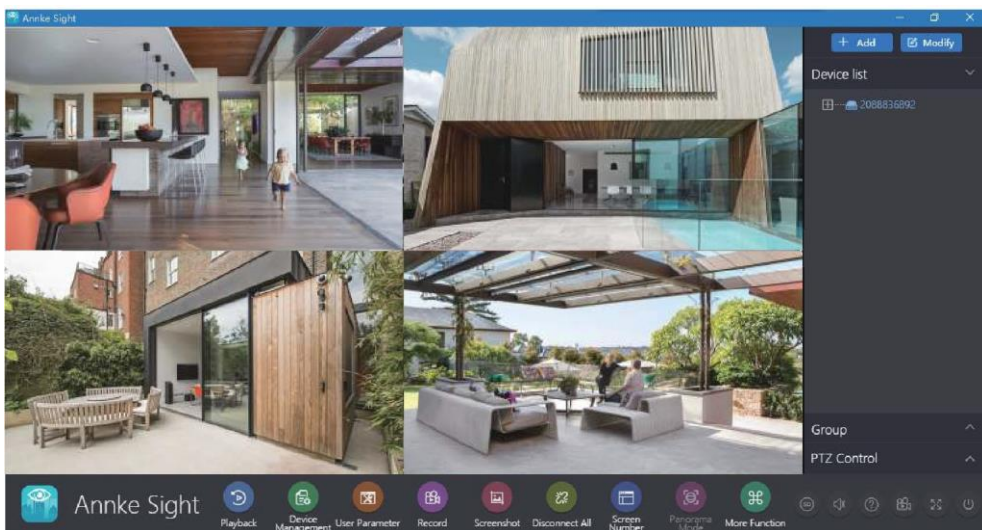

## 4.3 Přístup k bezpečnostnímu systému prostřednictvím webového prohlížeče

**Krok 1.** Spustíte prohlížeč Zadejte <http://sight.annke.com> a stiskněte tlačítko Enter.

**Krok 2.** Zadejte ID, uživatelské jméno a heslo pro získání živého zobrazení.



