

Uživatelský manuál

WiFi bateriová kamera

ANRAN Q4-J40W



Email: support@anran-cctv.com

Phone number: 44-20 8610 1559 (UK)

Company adress: 14161 post-st, Corona, CA, 92880, United States



Obsah uživatelského manuálu

Popis produktu ANRAN Q4-J40W

Strana 3

Obsah balení

Strana 4

Stažení a nastavení aplikace ARCCTV

Strana 4

Montáž a upevnění kamery

Strana 5

Registrace účtu v mobilní aplikaci

Strana 6

Nastavení WiFi propojení

Strana 7

Spárování kamery s aplikací ARCCTV

Strana 8

Nastavení detekce pohybu a nahrávání

Strana 10


Přehrávání a stažení uloženého záznamu

Strana 11

Popis rozhraní aplikace ARCCTV

Strana 12

Popis produktu

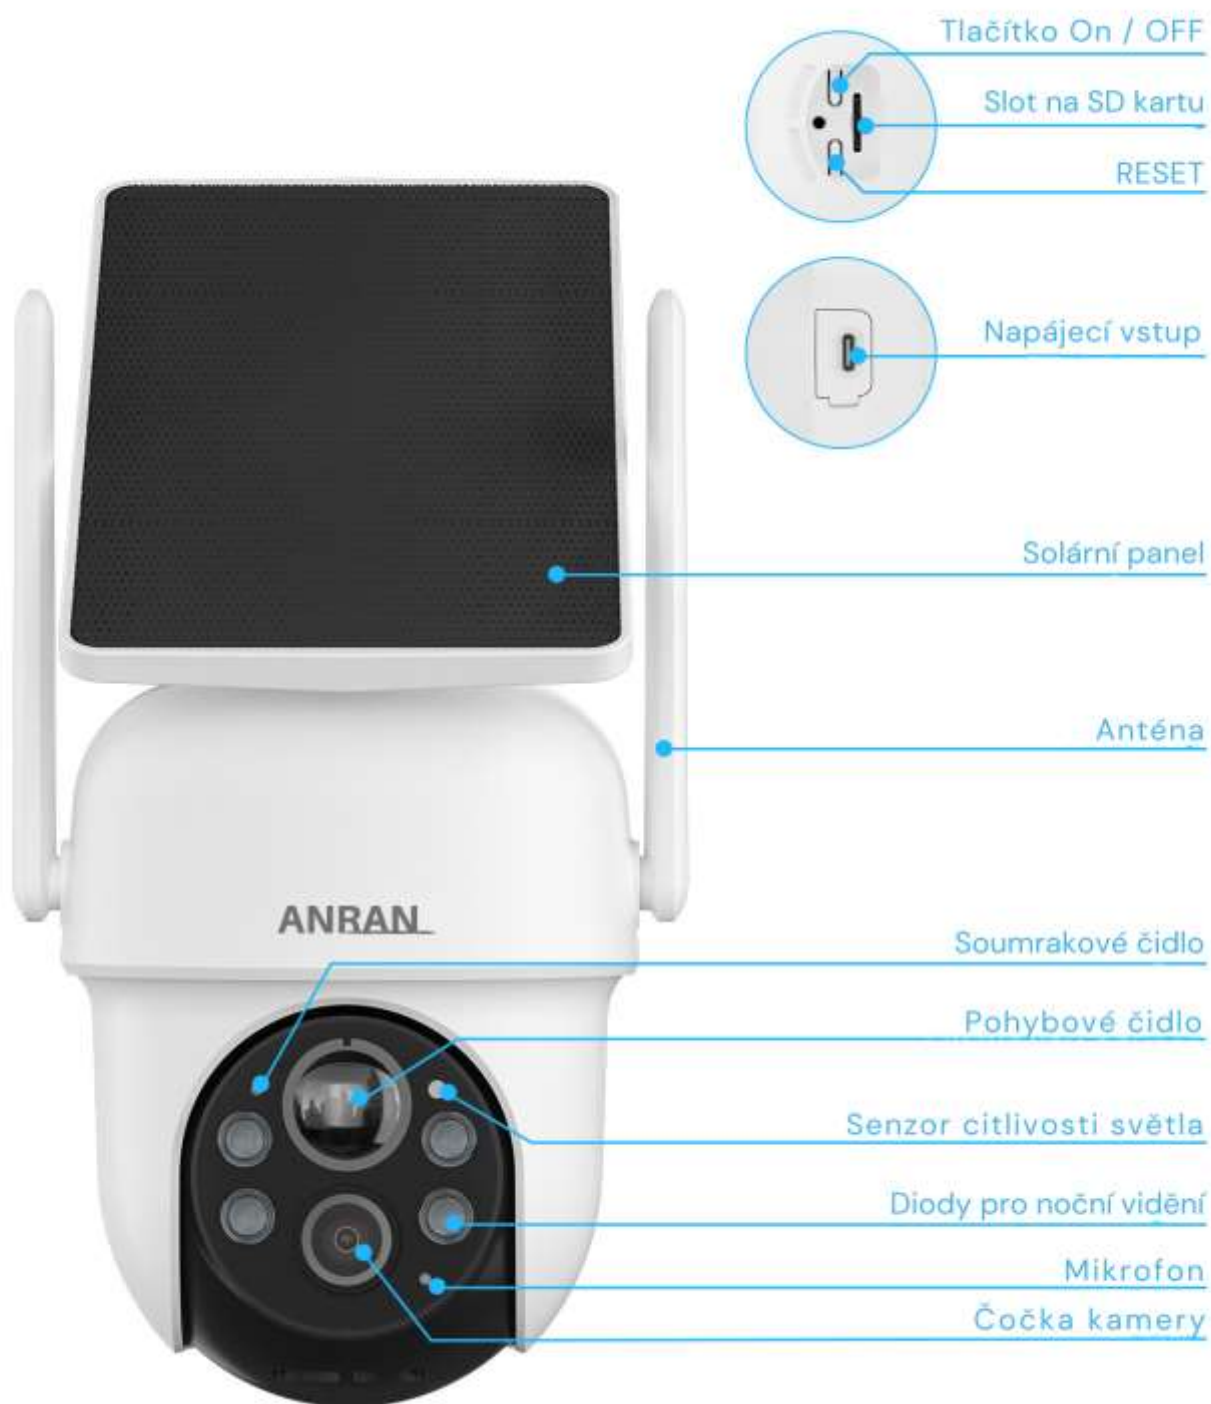

UPOZORNĚNÍ: Vložte Micro SD kartu do slotu na kameře tak, jak je vyobrazeno na obrázku. Micro SD kartu je třeba do kamery vložit před jejím zapnutím. V opačném případě nebude Micro SD karta načtena.

Obsah balení

- 1x Solární IP WiFi kamera ANRAN Q4-J40W
- 1x Nástěnný držák kamery
- 1x Upevňovací materiál
- 1x Uživatelský manuál
- 1x Samolepka pro snadné vrtání otvorů držáku
- 1x Samolepka upozornění na monitorovaný prostor



Stažení a nastavení aplikace ARCCTV

Pro ovládání kamery z chytrého telefonu vyhledejte a stáhněte aplikaci **ARCCTV**.

Aplikaci je možné stáhnout z:

- Google play
- App Store
- Pomocí QR kódu níže



Aplikace je kompatibilní s operačním systémem **Android a IOS**.

Montáž a upevnění kamery

Výběr správné výšky a lokality


Umístěte kameru do výšky přibližně 3-4 metry nad zem. V této výšce je zajištěn nejlepší úhel pro snímání pohybu pohybového čidla. Umístěte kameru ideálně tak, aby nebyla přímo proti slunečnímu světlu. Zajistíte tak lepší obraz záznamu.



Instalace kamery

- Vyvrtejte otvory podle polohové nálepky vrtákem s průměrem 6mm.
- Vložte hmoždinky
- Utáhněte šrouby

Co budete potřebovat

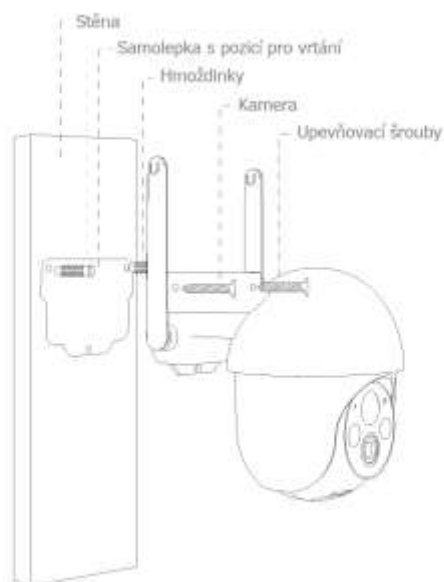

Otestujte kvalitu WiFi signálu na místě instalace kamery

Použijte mobilní telefon pro zkoušku kvality signálu v místě instalace kamery.


Ve svém telefonu otevřete seznam dostupných WiFi sítí, vyhledejte WiFi síť, ke které chcete v místě instalace připojit kameru a ujistěte se, že je signál dostatečně silný.

Pokud není signál dostatečný, zvolte jiné místo umístění kamery, nebo použijte zařízení pro zesílení WiFi signálu.



Registrace účtu

1. Otevřete aplikaci ARCCTV a zaregistrujte si účet. Přejděte do přihlašovacího rozhraní a klikněte na „Registrovat“ **(obrázek 1)**
2. Zaregistrujte se pomocí svého telefonního čísla nebo e-mailové adresy, klikněte na „Určit“. Následně Vám bude zaslán verifikační kód, na váš telefon nebo do e-mailové schránky **(obrázek 2)**
3. Zadejte ověřovací kód a nastavte si vlastní heslo pro účet aplikace. Dále klikněte na „Potvrdit“ pro dokončení **(obrázek 3)**

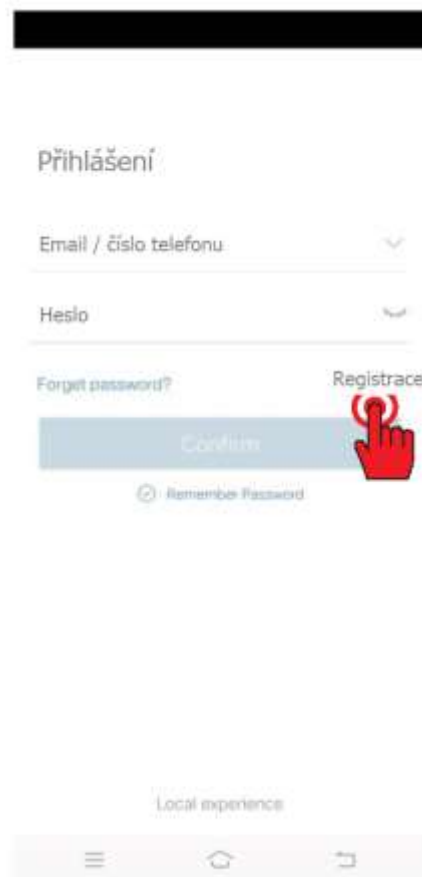

Obrázek 1



Obrázek 2




Obrázek 3

Nastavení WiFi připojení ke kameře

Vezměte svůj mobilní telefon a kameru do blízkosti routeru, k jehož WiFi síti chcete kameru připojit, na maximální vzdálenost 5 metrů.


Kamera podporuje pouze 2,4GHz WiFi připojení (5G není podporováno).

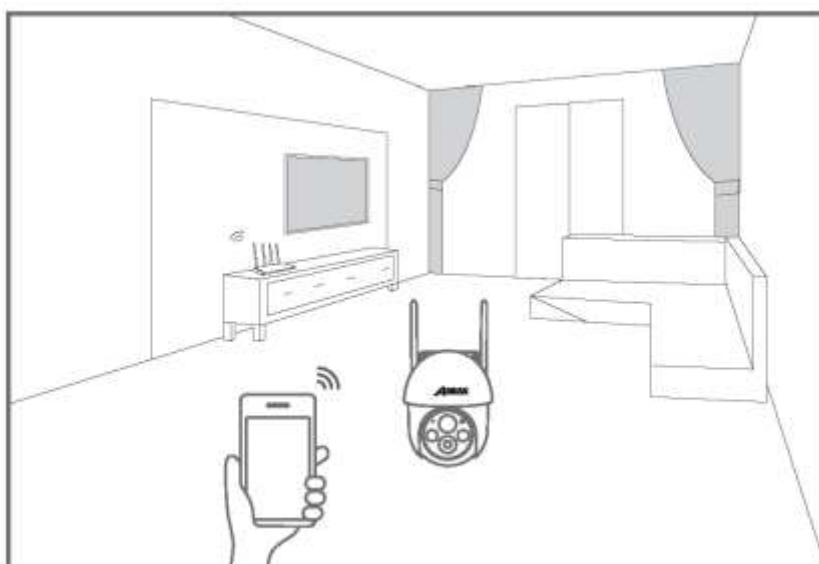

Spárování kamery s aplikací v chytrém telefonu

1. Otevřete aplikaci ARCCTV a přihlaste se do vytvořeného účtu
2. V pravém horním rohu klikněte na znaménko „+“ pro přidání kamery do aplikace **(obrázek 1)**.
3. Pomocí telefonu naskenujte QR kód, která j umístěna na těle kamery **(obrázek 2)**. *QR kód na těle kamery je jedinečný a nelze jej v budoucnu opětovně generovat. Při prvním instalaci si QR kód vyfotíte a fotografii uložíte, aby bylo možné v budoucnu kameru opětovně párovat, pokud by došlo k poškození QR kódu například vlivem počasí.*
4. Kamera vydá zvukový signál potvrzující úspěšné načtení QR kódu. Po zaznění signálu klikněte na „Další krok“. **(obrázek 3)**

Pozor: pokud by k načtení kamery nedošlo, restartujte kameru a opakujte kroky 1-3 znovu.

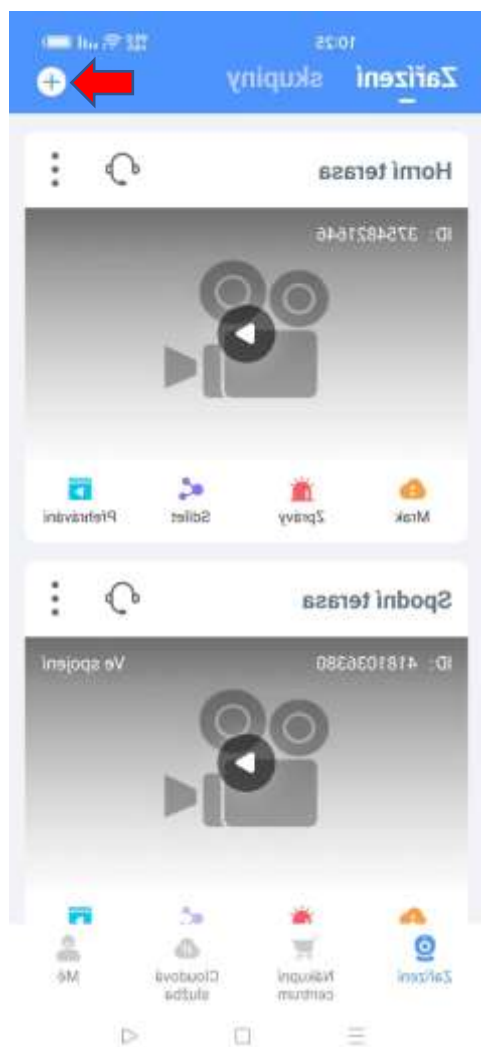

Obrázek 1



Obrázek 2



Obrázek 3


5. Vyberte WiFi síť, ke které chcete připojit kameru. Zadejte heslo vybrané WiFi sítě a zvolte „Další krok“ **(obrázek 4)**
6. Nyní se na displeji Vašeho mobilního telefonu objeví QR kód. Namiřte objektiv kamery proti displeji mobilního telefonu, aby mohla kamera načíst QR kód. Vzdálenost mezi kamerou a telefonem by měla být 15-25cm. Po zaznění zvukového signálu, který potvrzuje úspěšné načtení QR kódu klikněte na „Poslechněte si tón výzvy“ **(obrázek 5)**
7. Nyní dojde k automatické konfiguraci kamery a jejímu připojení k WiFi síti. Párování kamery s mobilní aplikací je ukončeno **(obrázek 6)**



Obrázek 4



Obrázek 5

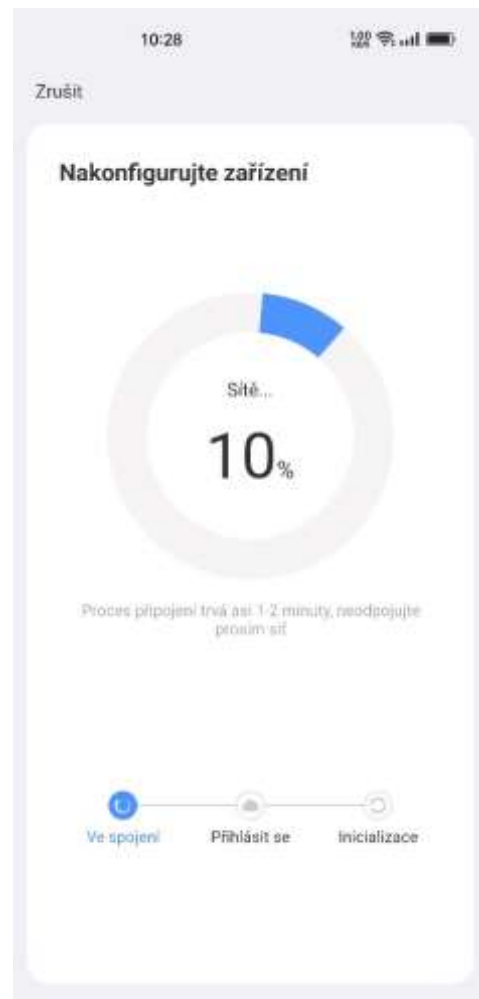


Obrázek 6


Nastavení detekce pohybu, nahrávání a dalších funkcí

Po úspěšném spárování a pojmenování kamery můžete nastavit jednotlivé funkce.


1. Nad obrázkem kamery klikněte na ikonu „tří teček“ (**obrázek 1**)
2. Z nabízených možností vyberte „Nastavení“ (**obrázek 2**)
3. Nastavte Upozornění detekce pohybu, Nastavení nahrávání, Nastavení obrazu a Pokročilá nastavení (**obrázek 3**)

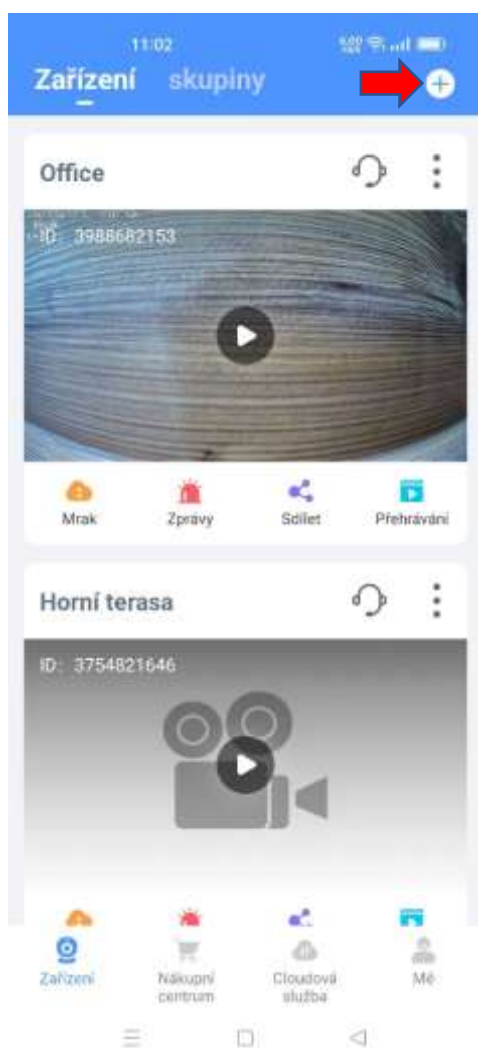

Obrázek 1

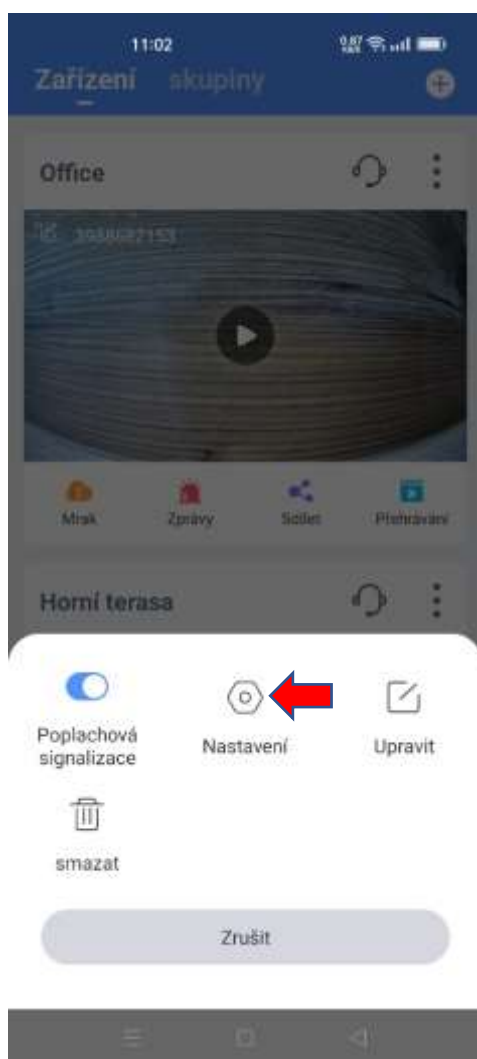

Obrázek 2

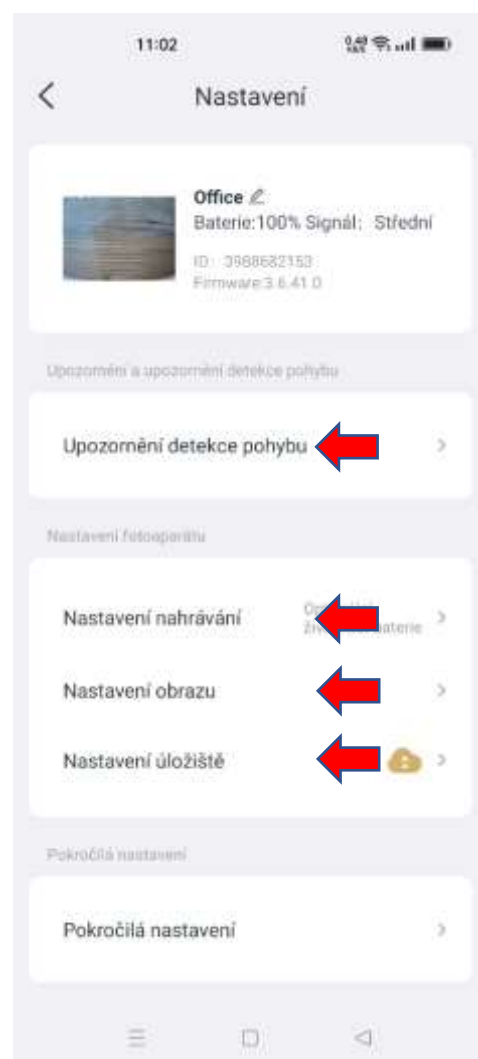

Obrázek 3


Přehrávání a stažení uloženého záznamu

Záznam z kamery lze ukládat na micro SD kartu s kapacitou až 128GB nebo do cloudu mobilní aplikace ARCCTV.


Záznam lze prostřednictvím mobilní aplikace stáhnout z micro SD karty nebo cloudového úložiště přímo do galerie mobilního telefonu, nebo sdílet do vybraného úložiště.

- 1) Pro přehrávání nebo stažení záznamu klikněte na úvodní stránce mobilní aplikace na „přehrávání“ **(obrázek 1)**
- 2) Vyberte, zda chcete prohlížet záznam uložený na micro SD kartě nebo v cloudovém úložišti **(obrázek 2)**
- 3) Na časové ose vyberte datum a časové rozmezí záznamu, která chcete prohlížet nebo stáhnout a klikněte na „Stáhnout a přehrát video“ **(obrázek 3)**


Poznámka: Pro ukládání záznamu do cloudového úložiště je nejprve třeba cloudové úložiště aktivovat volbou tarifu a frekvence ukládání.

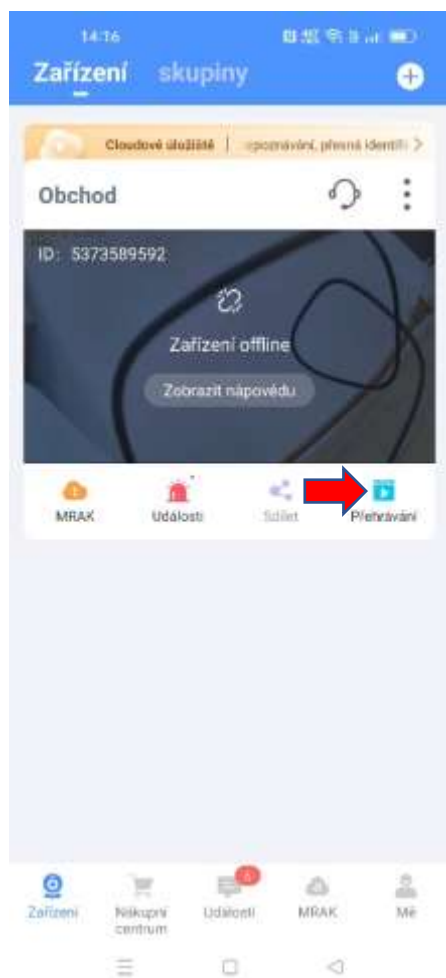

Obrázek 1

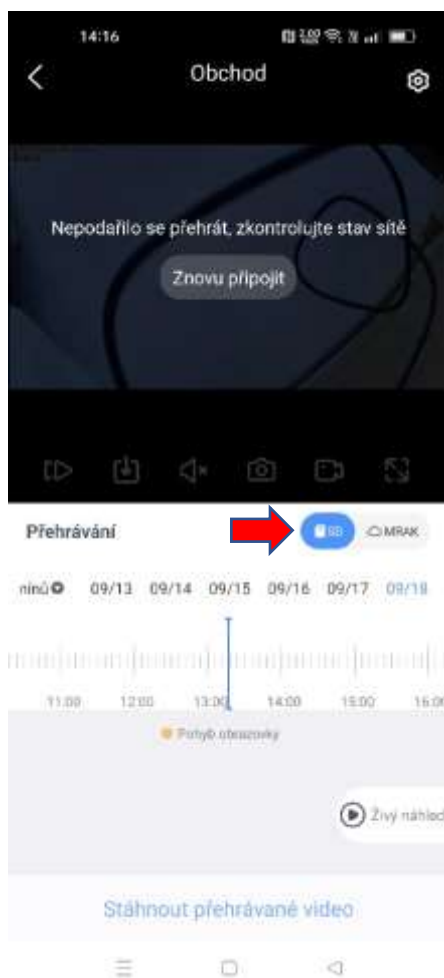

Obrázek 2

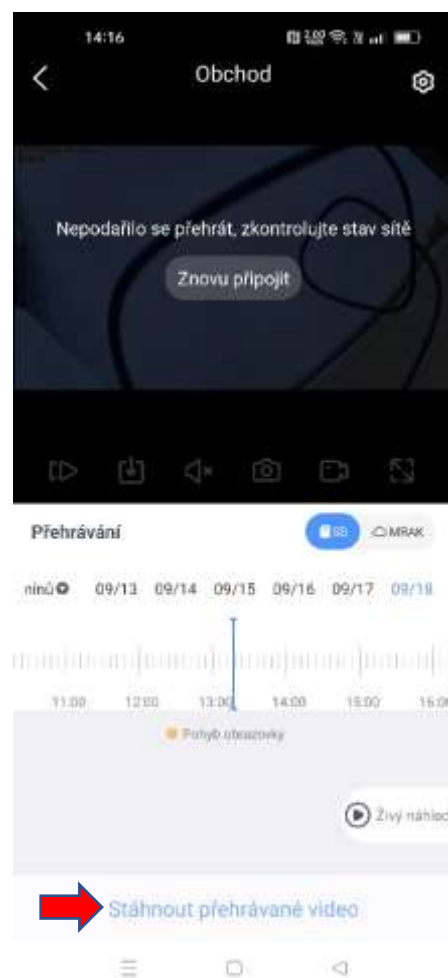

Obrázek 3

Popis rozhraní aplikace ARCCTV

1. Návrat zpět do hlavní nabídky

2. Nastavení kamery

3. přepínání mezi HD a SD režimem

4. Nastavení mřížky

5. Zapnutí a vypnutí mikrofonu

6. Ovládání otáčení kamery


7. Vytvoření fotografie

8. Nahrávání

9. Zobrazení na celou obrazovku

10. Interkon

11. Pokročilá nastavení

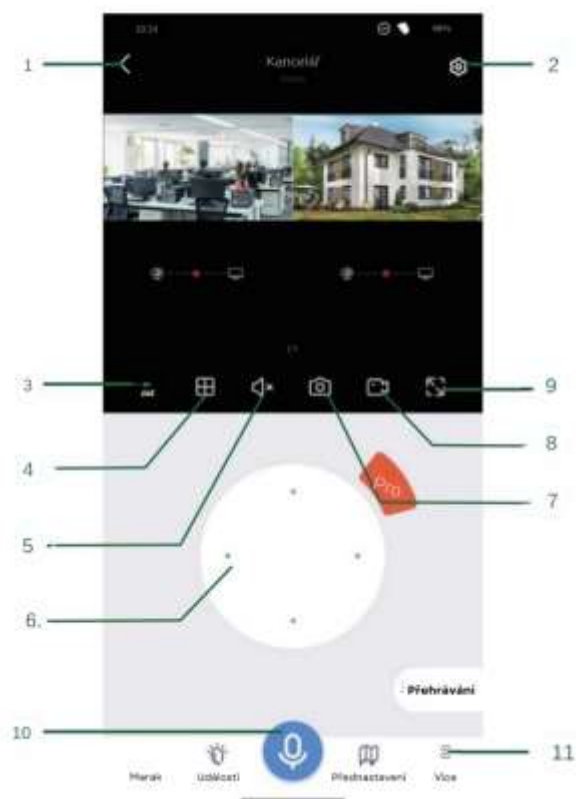

Rozhraní ukládání záznamu

1. Přepínání mezi Cloudem a SD kartou

2. Nastavení

3. Rychlost přehrávání (pouze pro cloud)

4. Stáhnout video

5. Zapnout/vypnout zvuk u videa

6. Vytvoření screenshotu z videa

7. Nahrávání videa

8. Výběr datumu a času

9. Zobrazení na celou obrazovku

10. Přepínání kanálů

11. Playback timeline

